




TENUTE MECCANICHE COMPLETE SERIE RW (WIDIA)

Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie con molla a destra). Adattabile ad elettropompe specifiche con prestazioni speciali corrosivi ed abrasivi. (molto delicata e molto costosa, evitare l'uso a secco)

- **TENUTA** corpo in widia, molla in acciaio AISI 316, anello in gomma.
- **CONTROFACCIA** in widia e anello di gomma
- **LIMITI D'IMPIEGO** p = 50 bar – t = -70° ÷ +200°C – v = 20 m/

CODICE	Diametro	Misure Tenuta (mm)			Misure Controfaccia (mm)	
		A	B	C	D	E
Articolo	Albero					
007150	10	10	17.2	15	18.1	5.5
007155	12	12	19.7	18	20.6	5.5
007160	14	14	22.6	22	23.1	6
007165	15	15	23.8	22	26.9	7
007170	16	16	25.5	23	26.9	7
007180	18	18	28.5	24	30.9	8
007190	20	20	29.5	25	30.9	8
007195	22	22	34	25	35.4	8
007200	24	24	37	27	35.4	8
007205	25	25	37	27	38.2	8.5
007210	26	26	37	27	38.2	8.5
007220	28	28	42	29	43.3	9
007225	30	30	44.6	30	43.3	9
007230	32	32	44.6	30	43.3	9
007240	35	35	49.5	39	53.5	11.5
007245	38	38	54	39	60.5	11.5
007250	40	40	56	39	60.5	11.5
007255	45	45	64	41	65.5	11.5
007260	48	48	65.5	41	65.5	11.5
007265	50	50	69.5	45	72.5	11.5
007270	55	55	74	47	72.5	11.5
007275	60	60	79	49	79.3	16
007280	65	65	86	51	84.5	16
007285	70	70	91	51	89.5	16

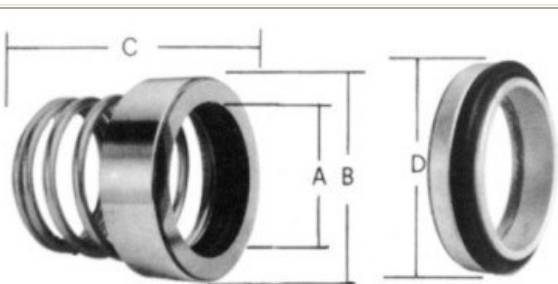


TENUTE MECCANICHE COMPLETE UNITEN SERIE RWU (WIDIA)

Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie con molla a destra). Adattabile alle nuove elettropompe ad uso speciale costruite secondo la normativa tedesca DIN 24960 e ISO 3069 in esecuzione bilanciata usata per liquidi corrosivi ed abrasivi. (molto delicata e molto costosa, evitare l'uso a secco)

- **TENUTA** corpo widia molla in acciaio AISI 316, anello in gomma
- **CONTROFACCIA** in widia, anello di gomma
- **LIMITI D'IMPIEGO** $p = 50 \text{ bar}$ – $t = -70^\circ \div +200^\circ\text{C}$ – $v = 20 \text{ m/s}$

CODICE	Diámetro	Misure Tenuta (mm)			Misure Controfaccia (mm)	
		A	B	C	D	E
Articolo	Albero					
006400	10	10	17.2	15	21	7
006405	12	12	19.7	18	23	7
006410	14	14	22.6	22	25	7
006415	16	16	25.5	23	27	7
006420	18	18	28.5	24	33	10
006425	20	20	29.5	25	35	10
006430	22	22	34	25	37	10
006435	24	24	37	27	39	10
006440	25	25	37	27	40	10
006445	28	28	42	29	43	10
006450	30	30	44.6	30	45	10
006455	32	32	44.6	30	48	10
006460	33	33	47	39	48	10
006465	35	35	49.5	39	50	10
006470	38	38	54	42	56	13
006475	40	40	56	42	58	13
006480	43	43	59.5	47	61	13
006485	45	45	64	47	63	13
006490	48	48	65.5	47	66	13
006495	50	50	69.5	47	70	14
006500	53	53	69	56	73	14
006505	55	55	74	56	75	14
006510	58	58	78	56	78	14
006515	60	60	79	56	80	14

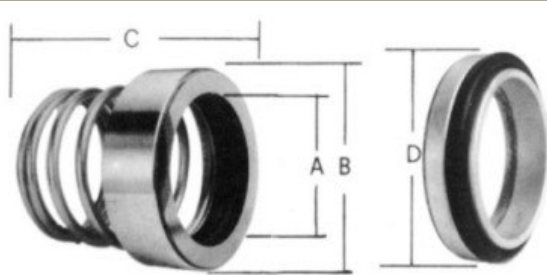

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto
 Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
 Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it